


NEW SOFT ニューソフト

型押し仕上げ革のスタンダード商品。表面はウレタン処理を施し、耐水性や耐摩耗性を高めております。椅子張り用として加工がしやすく、多くのお客様に愛用されております。

試験項目	数値	試験方法
厚度(mm)	1.05±0.2	
耐光試験・100hs(級)	4~5級	フェードメーター: 63±3℃
摩擦堅ろう度試験(級)	4~5級	摩擦試験機I型 荷重900g/50回

本カタログに記載されたデータは、特定条件下で得られた測定値の代表例であり、いかなる保証をなすものではありません。本カタログの内容は予告無く変更される場合がございますので必ずご確認ください。

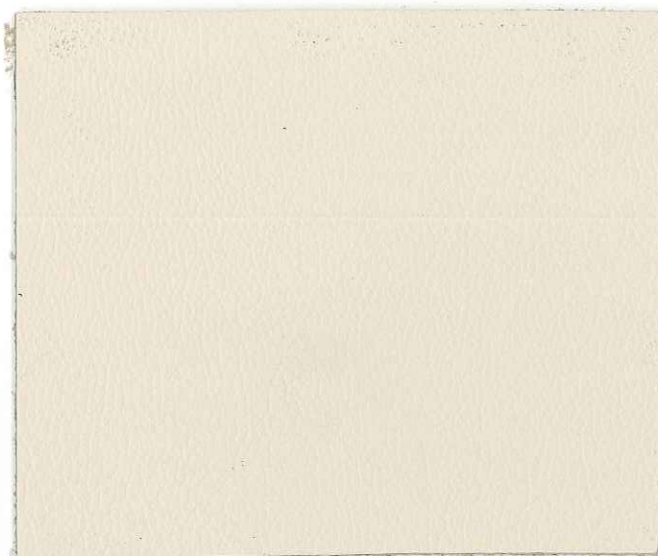

Quality Sample



DECORAS.T デコラス.T

やや厚めの型押し仕上げ革、型押しはナチュラルさを表現できる自然シボを使用し、ソフトな感触に仕上げてあります。張り上げた際のポリウム感とまろやかな弾力性をお楽しみ下さい。

試験項目	数値	試験方法
厚度(mm)	1.30±0.2	
耐光試験・100hs(級)	4~5級	フェードメーター: 63±3℃
摩擦堅ろう度試験(級)	4~5級	摩擦試験機I型 荷重900g/50回

本カタログに記載されたデータは、特定条件下で得られた測定値の代表例であり、いかなる保証をなすものではありません。本カタログの内容は予告無く変更される場合がございますので必ずご確認ください。




Quality Sample



※在庫についてはお問い合わせ下さい。
※天然皮革につき一枚一枚の肌質に個体差があります。従って風合いや外観の違い、またロット間による色調の振れ等がございます。

NEW SMOOTH ニュースムース


革本来の風合いを備えた代表的な高級革。型押し等の加工は一切行わず自然の外観を表現するこちらの商品は、メルクスが椅子用革を始めて以来のロングラン商品です。

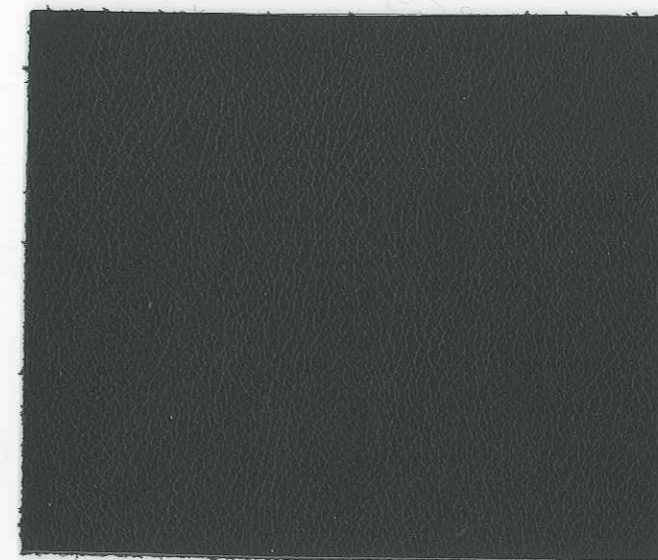

Quality Sample

試験項目	数値	試験方法
厚度 (mm)	1.20±0.2	
耐光試験・100hs (級)	4~5級	フェードメーター: 63±3°C
摩擦堅ろう度試験 (級)	4~5級	摩擦試験機I型 荷重900g/50回

本カタログに記載されたデータは、特定条件下で得られた測定値の代表例であり、いかなる保証をなすものではありません。本カタログの内容は予告無く変更される場合がございますので必ずご確認ください。



W6-611



K8-625



P2-620



F5-624



X4-616




U4-610



L8-660



Q6-633



H4-621



F5-687



J3-673



J3-672




J3-635



J3-636



X4-685



Z5-613